



Drawn cup type

[ドロンカップタイプ オイルクーラー]

型式


KDC217-13 - 3 - 1

クーラー能力 ソケット ファンモータ電圧

13 3 1 ...100V

19 4 2 ...200V

外形寸法図

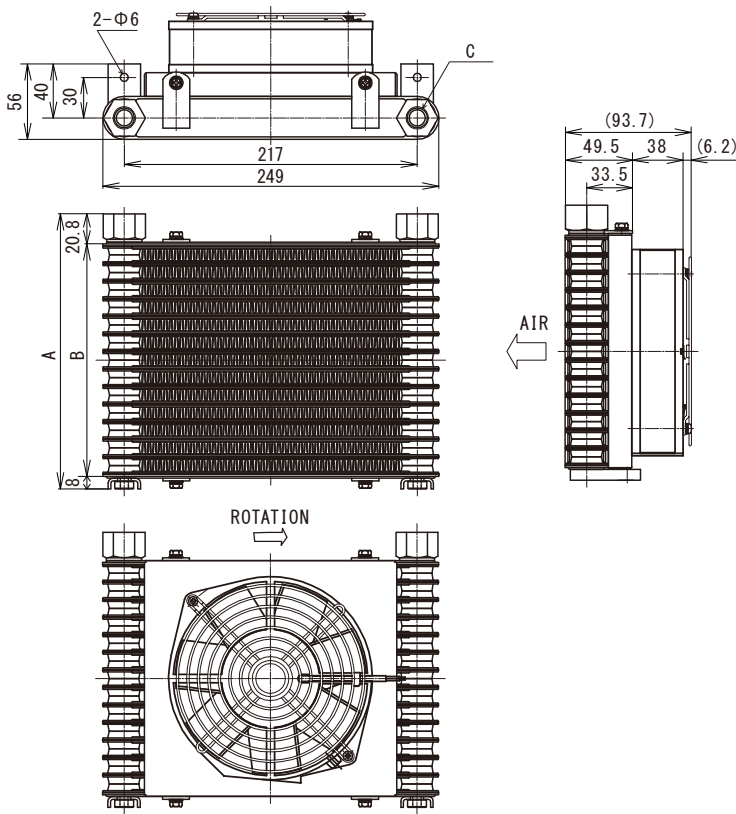

仕様

型式	寸法(mm)			乾燥重量 (kg)	油容量 (L)	使用最高圧力 (MPa)
	A	B	C			
KDC217-13	203.8	175	Rc3/8	2.0	0.3	1
KDC217-19	281.8	253	Rc1/2	2.4	0.5	


ファンモータ仕様

電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格入力 (W)	使用周囲温度(°C)	使用周囲湿度(%RH)	保護方式	材質	
						フレーム	羽根
100	50/60	50/48	-20~+70	25~85	サーマルプロテクト	アルミダイカスト	銅板
200							(黒色塗装)

性能表

- 条件
- ・流体：油
 - ・油 - 空気入口温度差：30°C

放熱性能曲線

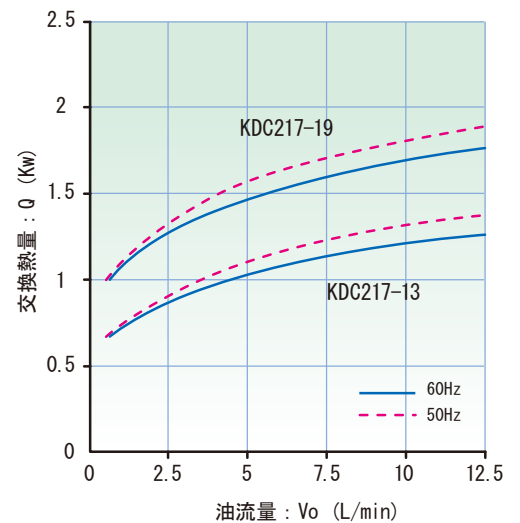

圧力損失

